



PRIEMYSEL

DDK - LED BULLET TP PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 65 / IK08
CRI (Ra>)	80
CCT	3000K - 5000 K (nastaviteľné)
Účinnosť	110lm/W @3000K ; 130lm/W @4000K ; 120lm/W @5000K
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 50 000 hodín
Materiál	PC (teleso, kryt)
Vyžarovací uhol	120°
Prevádzková teplota	-20/+45 °C
Vstupné napätie	220-240 VAC
Certifikácia	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc. STN EN 13032




Vlastnosti:
Nastaviteľný príkon
120 cm (25, 30, 35, 40W)
150 cm (35, 40, 50, 60W)
Nastaviteľná CCT 3000K, 4000K, 5000K
Bez UV blikania
Energetická trieda A+
Ochrana proti skratu
Okamžité zapnutie/vypnutie
Dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť
Bez oslnenia, bez ortute, žiadne UV a IR žiarenie
Úspora energie 50% oproti tradičným T8 žiarivkám
Špeciálny optický dizajn, rovnomerná distribúcia svetla
Uhol svietivosti 120°

Použitie:
náhrada za tradičnú T8 fluorescentnú žiarivku, garáže, hotely,
komerčné priestory, obytné budovy, školy, nemocnice



Typ	Výkon (W)	Lumen (lm)	Rozmer (mm)
DDK-LED BULLET TP 1200mm	25-40 W	2,750-5,200lm	73*60*1200 mm
DDK-LED BULLET TP 1500mm	35-60 W	3,850-7,800 lm	73*60*1500 mm

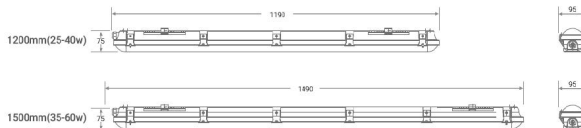

www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

