



SVETELNÉ ZDROJE

DDK-LED T8 18W 1200

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Príkon	18W
Pätica	G13
IP krytie	IP20
Svetelný tok	1700 lm
Vyžarovací uhol	160°
CRI (Ra>)	>80
CCT	4000K
Materiál	Plast (Mliečna biela)
Rozmery ø	Ø26x1198mm
Životnosť	> 80 000 hrs
Záruka (rokov)	3 roky
Vstupné napätie	AC220-240V 50Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA





Vlastnosti:

Energetická trieda A+
Úspora energie, bez ortute, žiadne UV a IR žiarenie
Špeciálny optický dizajn, rovnomerná distribúcia svetla
Bez oslnenia
Dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť
3% Presnosť konštantného prúdu
Ochrana proti skratu

Použitie:

náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku
hotely
konferenčné a komerčné priestory
obytné budovy
školy
nemocnice

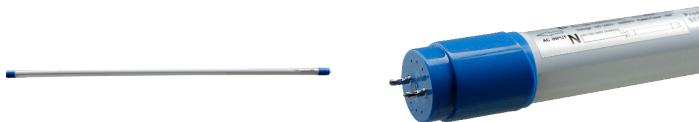

www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

